LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۵/۰۸/۲۷

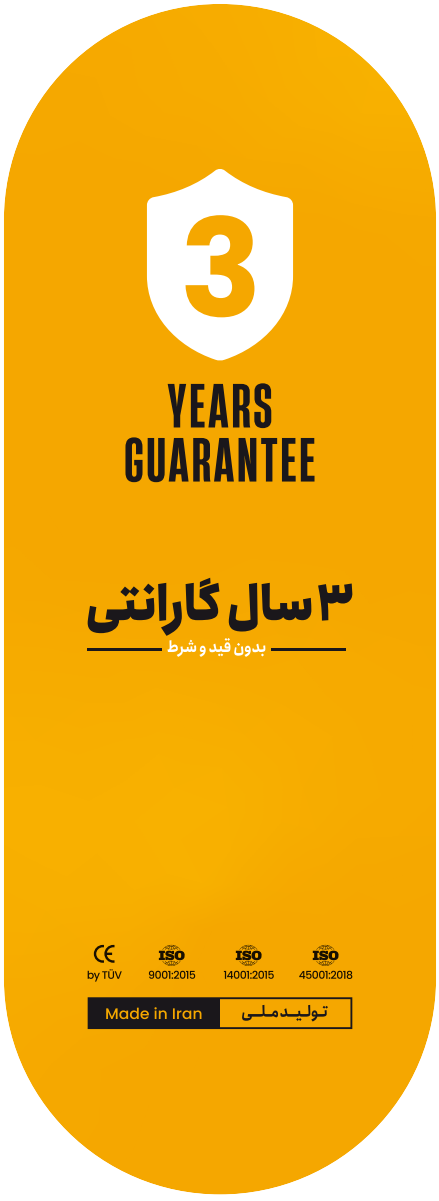

LLPR26-050

ریسه‌های ۲۲۰ ولت — BASELINE — High Voltage LED Strip Lights

مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60	 7x14	6	580 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۴۸,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۵۸,۰۰۰
LA-P120	120	 7x14	8	800 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۹۲,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۳۰۲,۰۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۳۰۸,۰۰۰
LA-P180	180	 7x16	10	1100 High Lumen	آفتابی، سفید	۳۴۵,۰۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۳۵۵,۰۰۰



ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه — BLUELINE — High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable

مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120	 7x14	10	1200 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۳۵۵,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۳۶۵,۰۰۰
LA-P240BL BLUELINE 2	240	 7x16	14	1650 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۴۲۵,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۴۳۷,۰۰۰

20cm

5cm



Nano FILM

قطعات جانبی ریسه‌های ۲۲۰ ولت — BASELINE BLUELINE accessories

یکسوکننده PRO IP65/AC220V/8A	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / **سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۲۵۵,۰۰۰
کانکتورمیانی	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / **سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۷۵,۰۰۰
کانکتورمیانی سیم‌دار	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / **سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۱۴۵,۰۰۰
بست سقفی و دیواری	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / **سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۱۸,۰۰۰
درپوش انتهایی	**برای آب‌بندی انتهای ریسه‌های** ۲۲۰ ولت	۱۲,۰۰۰
محفظه آب‌بندی IPBOX	**برای آب‌بندی محل اتصال ریسه‌های** ۲۲۰ ولت و یکسوکننده	۱۵۰,۰۰۰
یکسوکننده Flicker-free ۱۵۰ وات	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات	**سری** ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات	**سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰



ریسه BLUELINE با تراکم ۱۲۰ و۲۴۰، محصول شاخص لوپ‌لایت با ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد است.
قابلیت برش کوتاه (۲۰ و۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند.
BLUELINE 2 با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسهٔ بازار را آسان می‌کند.
تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپ‌لایت عرضه شده است.

BLUELINE
by LOOP LIGHT

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT

ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور — RGBLINE — Color Changing LED Strip Lights

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	مقطع (mm)	قیمت
LA-PS60 5050	60	100	8	550 High Lumen	7x16	۲۹۷,۰۰۰
LA-RGBcurve NEW	88	100	9.5	400 High Lumen	15x16.7	قیمت به‌زودی
LB-PS60 5050-12 *	60	5	8	550 High Lumen	IP20 3x10	۱۸۵,۰۰۰
					IP65 6x13	۲۴۵,۰۰۰

220V AC — 12V DC

100m — Silicone COVERED — 5m

UV Res. — Dimm. — 120°

* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور — RGBLINE accessories

کنترلر RGB IR	**سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54/AC220V/8A	۱,۲۵۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF	**سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54/AC220V/8A	۱,۷۵۰,۰۰۰
کانکتورمیانی	**سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۱۰۰,۰۰۰
کانکتورمیانی سیم‌دار	**سری** ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۱۵۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF mini	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44/DC12V/3x4A	۹۲۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF Touch	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44/DC12V/3x4A	۱,۶۰۰,۰۰۰
کانکتورابتدایی سیم‌دار	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۱۳۵,۰۰۰
کانکتورمیانی	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۱۴۵,۰۰۰

AC 220V — DC 12V

ریسه‌های ولتاژ پایین — LOWLINE — Low Voltage LED Strip Lights

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-P6012	60	5	6	750	500 High Lumen	5	آفتابی، سفید نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۱۳۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۱۹۰,۰۰۰
LB-P12012*	120	2.5	11	900	1100 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۲۸۹,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۴۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۲۹۸,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۵۳,۰۰۰
Power240*	240	1.5	17	1200	2000 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	IP20 2x12	۴۶۰,۰۰۰
Power238*	238	3	18	700	2700 High EFFICIENCY	10	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 2x10	۵۳۲,۰۰۰
								IP65 6x13	۵۸۸,۰۰۰
LB-P2420*	120	0.8	11	450	1100 High Lumen	10	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۳۲۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۸۰,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۳۳۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۹۰,۰۰۰
SUNSET 2700~6500K**	120	2.5	10	500	1200 High Lumen	10	قابل‌تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	IP20 2x8	۳۷۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۴۳۰,۰۰۰
	238	3	18	700	2500 High EFFICIENCY	10		IP20 2x10	۶۵۰,۰۰۰
LA-CSP512	512	5	12	600	1280 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 3x8	۳۹۰,۰۰۰

12V DC

24V DC

* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

** امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

قطعات جانبی ریسه‌های ولتاژ پایین — LOWLINE accessories

دیمر پیچی ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر		برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	۱,۲۵۰,۰۰۰
دیمرکنترلی ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر		برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	۸۰۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 6A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۱,۲۵۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 10A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۱,۸۰۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 20A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۲,۷۰۰,۰۰۰
کانکتورابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	۹۰,۰۰۰
کانکتورابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	۱۰۰,۰۰۰
کانکتورمیانی	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	۸۰,۰۰۰
کانکتورمیانی	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	۹۵,۰۰۰
کانکتورمیانی L	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	۹۵,۰۰۰
کانکتورمیانی L	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	۱۱۰,۰۰۰
کانکتورمیانی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	۸۸,۰۰۰
کانکتورمیانی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	۱۱۰,۰۰۰



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر
دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند
تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند.
این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و
کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.



GREEN LINE

New
Product

GREEN LINE با ارائه دو ریسه VEG و BLOOM که با طیف نوری کامل مهندسی شده‌اند، نور مورد نیاز گیاه برای فتوسنتز و رشد را تأمین می‌کند.

ریسه GreenLine VEG با توزیع متعادل نور و شار فوتونی، گزینه‌ای مناسب برای رشد عمومی گیاه، تولید نشا، گیاهان برگی و مراحل رویشی است. نور آبی در رشد رویشی و کنترل کشیدگی ساقه نقش مهمی دارد و نور قرمز نیز برای فتوسنتز و رشد گیاه مؤثر است.

ریسه GreenLine BLOOM نسبت بیشتری از نور قرمز و قرمز دور (Far-Red) دارد. نور قرمز در فتوسنتز، تشکیل گل و میوه نقش مهمی ایفا می‌کند و نسبت قرمز به قرمز دور بر رشد و گل‌دهی گیاهان اثر می‌گذارد.

GREENLINE VEG

مناسب برای گیاهان برگی و سبزیجات، گیاهان آپارتمانی غیرگل‌ده و مرحله رشد رویشی گیاه

CCT: 3800 K
PPE: 2.293 µmol/J



PPF (400-700): 30.06 µmol/s
(400-500): 4.438 (500-600): 15.84
(600-700): 9.783 (380-800): 30.67

GREENLINE BLOOM

مناسب برای گیاهان گل‌ده و زینتی، گیاهان میوه‌ده، مراحل نزدیک به گل‌دهی و تشکیل میوه

CCT: 2600 K
PPE: 1.989 µmol/J



PPF (400-700): 24.82 µmol/s
(400-500): 3.183 (500-600): 7.375
(600-700): 14.26 (380-800): 27.54

Full Spectrum LED Grow Lights — **GREEN** LINE — ریسه‌های رشد گیاه

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
GRL-VEG	120	5	12.7	1050	2400	10	3800K	IP65 5x11	۱,۱۲۰,۰۰۰
GRL-BLOOM					1300		2600K		۱,۰۵۰,۰۰۰

10m

5cm | UV Res. | Dimm. | 120° | DC 24V | IP65

3M TAPES

Full SPECTRUM

قیمت‌ها به تومان است.

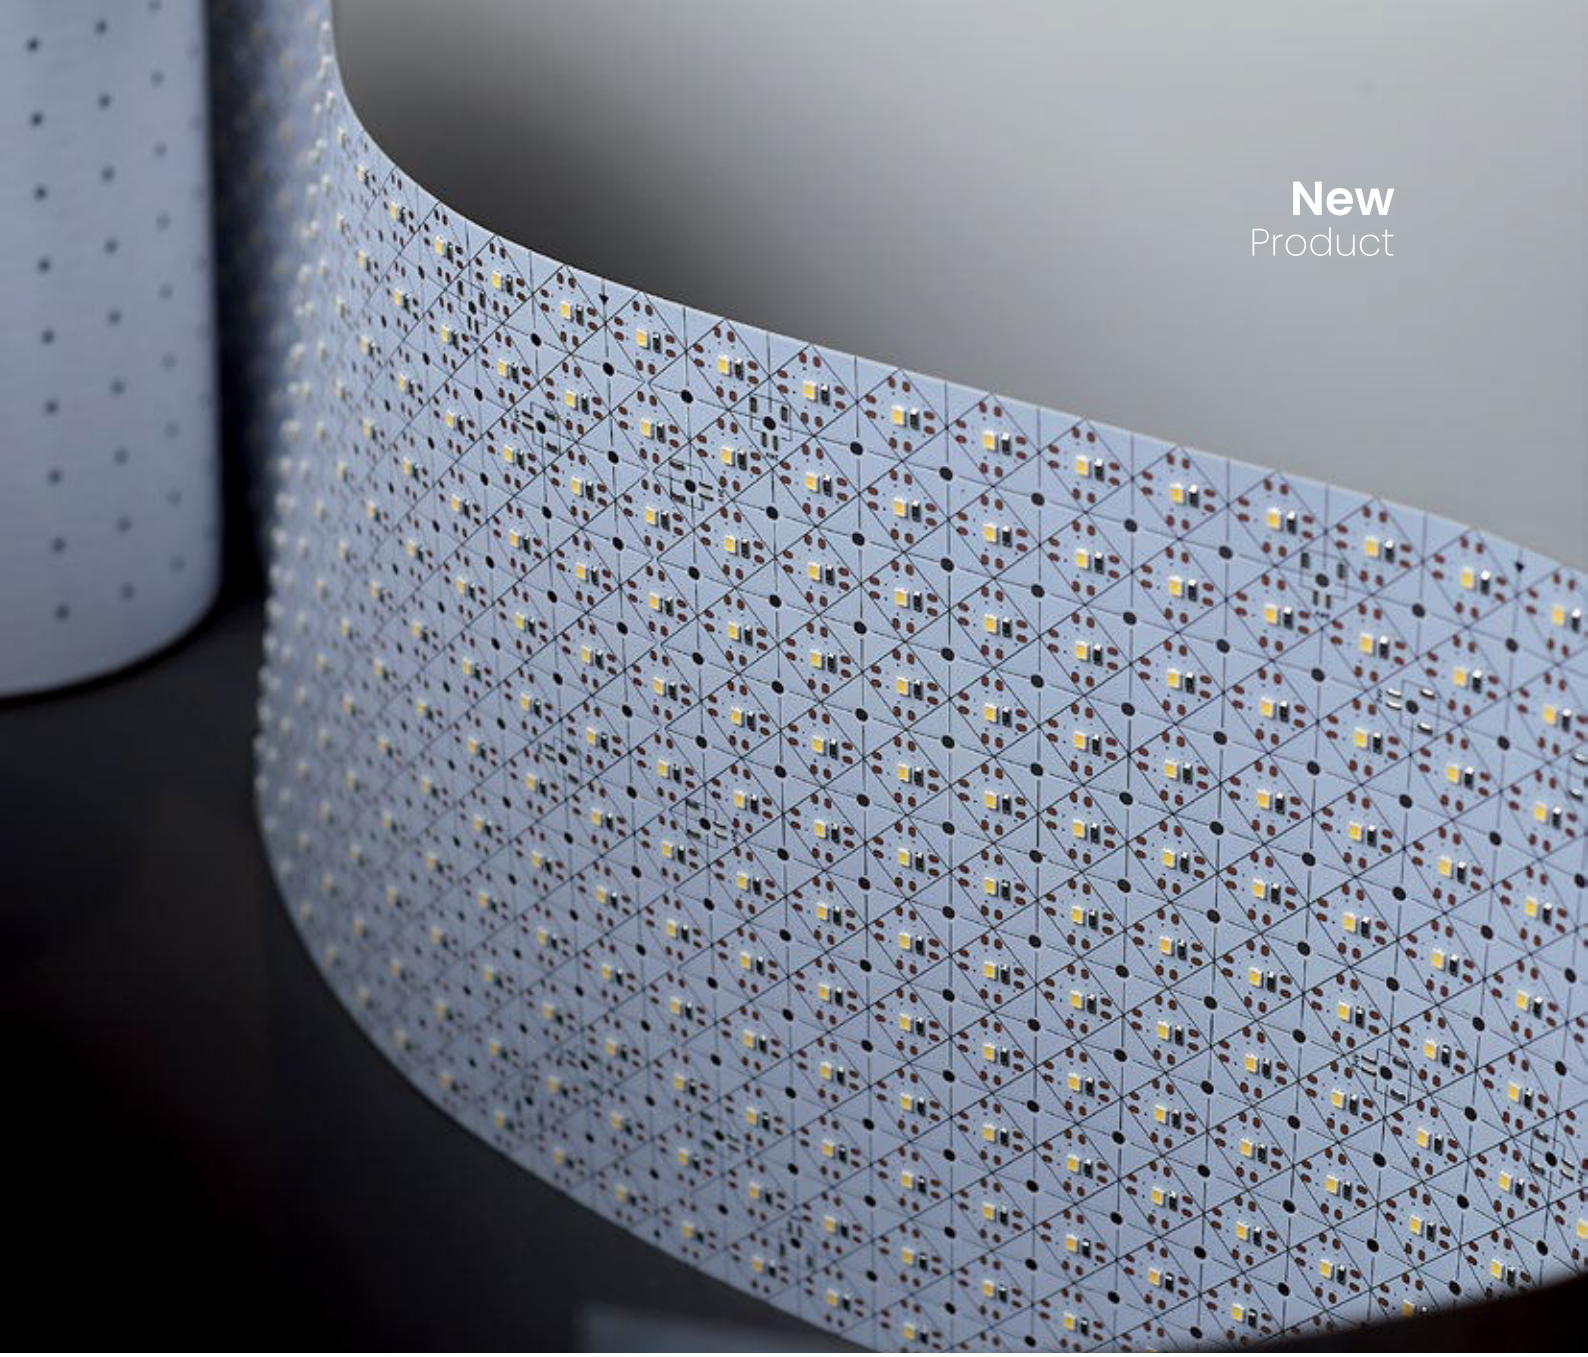

صفحه نوری انعطاف‌پذیر

FLEXLINE

Flexible LED Light Panel

مدل	تراکم (LED/24x100)	برش	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-FLX600	600 ال‌ای‌دی در شیت ۲۴ در ۱۰۰ سانتی‌متر	Free-Form برش بدون محدودیت	45	4600 High EFFICIENCY	5 شیت ۲۴ در ۵۰۰ سانتی‌متر	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	IP20	۳,۸۵۰,۰۰۰
							IP54	به زودی

24VDC

فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف‌پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired TECHNOLOGY

3M TAPES

Free-Form | Super HL | Dimm. | 24x100 | Screw-Hole

سری نئون فلکس — NEONLINE — Neon Flex LED Strip Lights

220V AC

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-miniNEON 120-100	120	100	 10x15mm	8	450 High Lumen	آفتابی، سفید	۵۹۰,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز آبی، بنفش، فیروزه‌ای	۶۱۰,۰۰۰
LA-miniNEON 120-20	120	20	 10x15mm	10	550 High Lumen	آفتابی، سفید	۶۸۰,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای	۶۹۵,۰۰۰
						آبی یخی	۷۲۰,۰۰۰
LB-microNEON 120-12V	120	2.5	 6x14mm	11	550 High Lumen	آفتابی، سفید	۴۲۰,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای	۴۳۵,۰۰۰

12V DC

UV Res. | Dimm. | IP65 | 120° | Outdoor | 50m

Nano FILM

قطعات جانبی سری نئون فلکس — NEONLINE accessories

یکسوکننده PRO	سری NEON mini برای نئون‌فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	IP65 / AC 220V / 8A	۲۹۵,۰۰۰
کانکتور میانی سیم‌دار	سری NEON mini برای نئون‌فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰		۱۸۰,۰۰۰
درپوش انتهایی	برای آب‌بندی انتهای نئون‌فلکس‌های ۲۲۰ ولت		۲۷,۰۰۰
داکت‌آلومینیومی Aluminium Duct سری Eco	برای نصب آسان نئون‌فلکس‌های ۲۲۰ ولت	نقره‌ای، یک متری	۲۷۵,۰۰۰
		نقره‌ای، دو متری	۵۵۰,۰۰۰
داکت‌آلومینیومی Aluminium Duct سری Pro	برای نصب آسان نئون‌فلکس‌های ۲۲۰ ولت	نقره‌ای، یک متری	۳۷۰,۰۰۰
		نقره‌ای، دو متری	۷۲۰,۰۰۰
		سفید، مشکی یک متری	۳۹۵,۰۰۰
		سفید، مشکی دو متری	۷۹۰,۰۰۰

ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰° — CORNERLINE — Corner-Fit LED Strip Lights

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-CORNER24	280	5	14	600	1000	5	آفتابی، سفید	IP65  13x13mm	۶۳۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای		۶۶۵,۰۰۰

5cm | UV Res. | Dimm. | 120° | DC 24V | IP65

Nano FILM — 3M VHB TAPE

قطعات جانبی سری نئون فلکس — NEONLINE accessories

داکت‌آلومینیومی Aluminium Duct	برای نصب آسان کرنرلاین	سفید، سیاه، یک متری	۲۸۰,۰۰۰

نئون‌فلکس‌سیلیکونی — Silicone line — Silicone Neon Flex LED Strip Lights

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	مقطع (mm)	توان‌مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LS-FLAT21x21	180	20	 21x21mm	13.5	800 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۲,۶۵۰,۰۰۰
LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دوبل	120x2	0.8	 Ø24mm	20	1500 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	۳,۳۰۰,۰۰۰
LS-LinearFlexR سیلیکون‌توکار	294	5	 14x7mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۵۹۰,۰۰۰
LS-LinearFlexS سیلیکون روکار	294	5	 10x6mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۴۹۰,۰۰۰
LS-miniCurve سیلیکون‌مینی‌کِرو	294	5	 14x15mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۶۹۰,۰۰۰

25m / 25m / 5m / 5m / 25m

220V AC — 24V DC

UV Res. · Dimm. · IP65

Silicone COVERED

قطعات‌جانبی‌نئون‌فلکس‌سیلیکونی — Silicone line accessories

پایه‌آلومینیومی	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف			۱,۲۰۰,۰۰۰
درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰			۱۲۰,۰۰۰
گیره و بست نصب ۳۶۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰			۱۱۰,۰۰۰
داکت miniCurve	برای نصب miniCurve	نقره ای	یک متری	۳۲۰,۰۰۰
		نقره ای ،مشکی، سفید	دو متری	۶۵۰,۰۰۰
داکت ۲۱x۲۱	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱		یک متری	۴۰۰,۰۰۰
			دو متری	۸۰۰,۰۰۰
درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱			۴۵,۰۰۰
یکسوکننده۲۱x۲۱	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱			۳۲۰,۰۰۰


نئون‌فلکس سیلیکونی
با نوردهی ۳۶۰ درجه
نئون‌فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.
Silicone line 360°
LOOP LIGHT

Constant Voltage LED Drivers

POWERLINE

منابع تغذیه

دسته	مدل	ابعاد(cm)	ولتاژ خروجی (V)	جریان خروجی (A)	توان خروجی (W)	قیمت
سوپر اسلیم SUPER SLIM	PL-SS12-3A	1.8x1.8x28.2	12	3	36	۹۸۰,۰۰۰
	PL-SS12-5A	1.8x1.8x31.2	12	5	60	۱,۴۹۰,۰۰۰
	PL-SS24-3A	1.8x1.8x37.5	24	3	72	۱,۵۹۰,۰۰۰
اسلیم ضدآب IP67 WATERPROOF	PL-WP12-10A	5.3x2.1x22.2	12	10	120	۳,۳۰۰,۰۰۰
	PL-WP24-5A	5.3x2.1x22.2	24	5	120	۳,۴۰۰,۰۰۰
اسلیم با توان بالا SUPER POWER	PL-SP12-5A	5.2x2.3x15.5	12	5	60	۲,۰۰۰,۰۰۰
	PL-SP12-10A	5.2x2.3x16.5	12	10	120	۲,۹۵۰,۰۰۰
	PL-SP12-20A	6.1x2.9x19.1	12	20	240	۴,۰۰۰,۰۰۰
	PL-SP12-25A	6.1x2.9x22	12	25	300	۴,۴۵۰,۰۰۰
	PL-SP12-33A	6.1x2.9x22	12	33	400	۴,۶۰۰,۰۰۰
	PL-SP24-5A	5.2x2.3x16.5	24	5	120	۲,۹۵۰,۰۰۰
	PL-SP24-10A	6.1x2.9x19.1	24	10	240	۳,۸۰۰,۰۰۰
	PL-SP24-16A	6.1x2.9x22	24	16	400	۴,۹۵۰,۰۰۰

Constant Voltage LED Drivers	POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V

WATERPROOF	SUPER POWER				SUPER SLIM			
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A		
13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m
10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m
7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m
9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers	POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V

WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM		
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A		
10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m
6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m
7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m
7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون‌لاین



درپوش انتهایی
- ۱۴mm
- ۱۶mm
- Neon-mini



بست سقفی و دیواری
- ۱۴mm
- ۱۶mm



رابط میانی
- ۱۴mm
- ۱۶mm
- Neon-mini
- ۱۴mm ، ۱۶mm و Neonline سیم‌دار



کنترلر RGB IR



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF TOUCH



دیمر ۲۴~۱۲ آمپر با کنترلر RF برای ریسه‌های LowLine



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسه‌های LowLine



کنترلر ریسه SUNSET



کنترلر ریسه SUNSET



محفظه آب‌بندی IPBOX



داکت آلومینیومی Aluminium Duct



یکسوکننده Flicker-Free



کانکتورهای بدون لحیم

accessories

قطعات جانبی

by LOOP LIGHT